



**LS99**


**LS Mesh2.0智能窗帘电机99-Y 使用说明书**



合格证, 已检验

**产品介绍**

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过射频控制电机开、关、停。

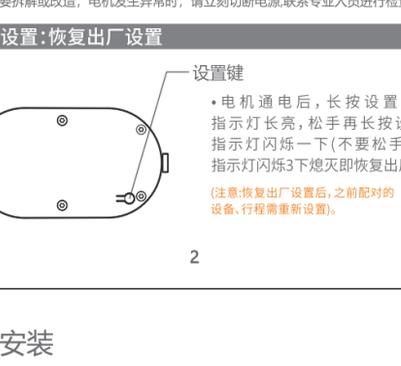

- 1 设置键
- 2 指示灯

**电机基本参数**

产品名称	LS Mesh2.0智能窗帘电机99-Y	无线频率	蓝牙	运行噪声	≤35dB
额定功率	32W	最大载重	60KG	防护等级	IP40
额定电流	0.2A	机身重量	338g	工作温度	-10°C ~ 50°C
额定扭矩	2.0N.m	运行速度	14cm/s	电源线类型	一体式
工作电压	110-240VAC 50-60Hz	最大遥控距离			20m

注意: •安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;  
•按说明书操作进行安装和拆卸电机;  
•安装电机所在的天板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;  
•不要在适用规格以外的电压下适用;  
•不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。

**复位设置: 恢复出厂设置**



•电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。  
(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置。)

2

**电机安装**



**安装步骤:**  
•将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。  
(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)

**拆卸方式:**  
•将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

**遥控功能设置**

**电机对码**



•电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。

•点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁3下熄灭, 即对码成功。  
(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

**遥控功能设置**

**遥控换向**



•长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

**消除行程设置**

**2、消除行程**



长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。

❗电机重新通电, 需要重新学行程

6

**设置键说明**

电机配对模式	操作	电机指示灯
米家蓝牙配网	短按三下, 再长按 5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按 5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按 5秒	指示灯闪 3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按 5秒, 松开再长按 5秒	指示灯由长亮变闪烁 2次, 电机复位成功


❗如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

**米家联网说明**

**下载安装**

在应用商店搜索“米家”或微信扫描二维码下载米家登陆账号, 进入米家 APP 添加智能窗帘电机。



下载米家 App 获取更多智能体验

8

**进入配网状态**




9


**APP 联网**



10

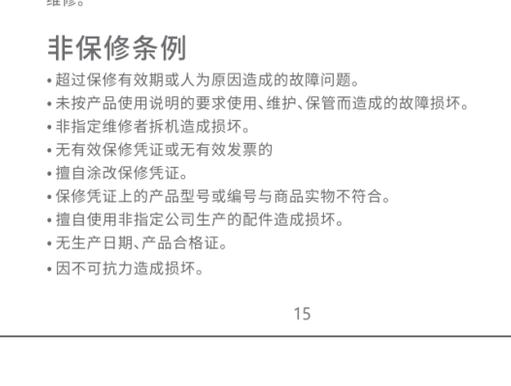

11

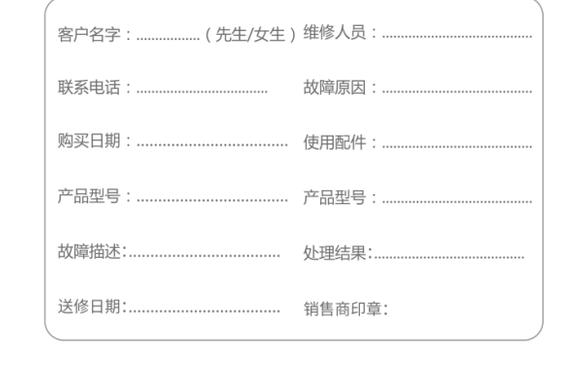

12



进入控制界面 则配网成功。

13



通过设置可以选择 蓝牙或网关连接。

14

**保修条例**

**一个月包换**

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况 若有任何故障问题, 一个月内包换。

**主机5年保修**

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

**非保修条例**

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

15

**保证凭修**

客户名字: ..... (先生/女生) 维修人员: .....

联系电话: ..... 故障原因: .....

购买日期: ..... 使用配件: .....

产品型号: ..... 产品型号: .....

故障描述: ..... 处理结果: .....

送修日期: ..... 销售商印章: .....

.....