


# 智能管状电机

## LM25A 说明书

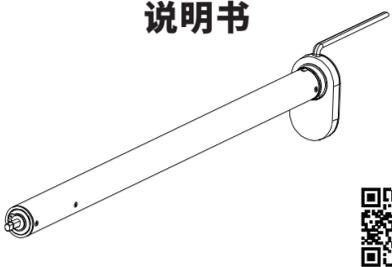

合格证, 已检验

### 功能特点

- 内置无线接收器
- 具有电子行程限位
- 具有第三行程点功能
- 具有换向功能
- 支持点动功能
- 遇阻保护功能
- 微调行程
- 行程头设置键
- 调节电机运行速度

### 遥控器操作快速指引

功能	步骤
1 对码	P2 → P2 → 上
2 电机换向	P2 → P2 → 下
3 设置行程	1 进入行程设置 P2 → 上 → P2
	2 设置上行行程点 上 → 停 → 停(按住3秒或按5下)
	3 设置下行行程点 下 → 停 → 停(按住3秒或按5下)
4 设置第三行程	P2 → 停 → 停
5 微调行程	1 微调上行行程点 上 → 上 + 下 (按住5秒) → 上或下 → 停(按住3秒或按5下)
	2 微调下行行程点 下 → 上 + 下 (按住5秒) → 上或下 → 停(按住3秒或按5下)
6 点动/连动切换	P2 → 上 → 下
7 添加一个发射器	方法一 P2(a) → P2(a) → P2(b)
	方法二 P1(按住2秒) → 上(b) + 下(b)
8 删除一个发射器	P2(a) → P2(a) → P2(b)
9 删除所有发射器	P2 → 停 → P2
10 清除行程	P2 → 下 → P2
11 调节电机运行速度	1 加速设置 上 + 停 (按住2秒)
	2 减速设置 下 + 停 (按住2秒)

注:每次操作按键,请间隔1秒,不要快速连续点击遥控器按键


# 米家APP配网操作指南

### 下载安装米家APP

在应用商店搜索"米家"或微信扫描下方二维码下载米家APP注册账号,进入米家APP



### 配网指引

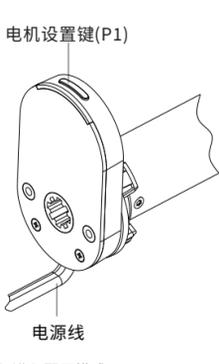

注意:  
1、需要先连接米家Mesh网关,才能控制  
2、请将手机蓝牙开关打开,才能进行配对

1、短按P1键一下,指示灯快闪,进入配网模式,

### 电机连接米家APP

- 2、打开"米家APP"点击右上角"+"
- 3、等待智能电机弹出,并点击
- 4、等待连接
- 5、确认完成
- 6、连接成功,选择设备位置

### 电机连接米家APP

### 多种窗帘样式

- 7、给连接好的设备命名
- 8、开始体验
- 9、主操作界面 (点击右上角三个点,可进入更多设置)
- 1、点击窗帘类型
- 2、选择对应的窗帘类型

### 行程设置

### 一键清除限位

- 1、打开已配对好的智能窗帘并点击右上角更多设置
- 2、打开行程开关,电机转动两次并返回上一页
- 3、点击开启,并运行到自己需要的上限位置,然后点击暂停,电机转动一次 第一行程点设置完成
- 4、点击关闭,并运行到自己需要的下限位置,然后点击暂停,电机转动两次 行程设置完成
- 1、如果选择想重新设置限位,可点击"一键清除限位"后再进行行程设置

### 点动/连动切换

### 遥控器配对

- 1、电机默认为"连动"状态
- 2、当需要进行微调窗帘时可以点击"连动"就能切换到"点动"模式,电机转动一次代表切换成功
- 1、如果想配对遥控器可以点击"遥控器配对"
- 2、根据提示对遥控器进行操作操作完成后,点击"我知道了"退出此界面

### 电机调速

### 恢复出厂设置

- 1、如果想调节电机速度可以点击"速度设置"
- 2、选择想要的速度,选择"低速"后电机转动1次,选择"中速"后电机转动2次,选择"高速"后电机转动3次
- 1、如果想重置所有设置可以点击"恢复出厂设置"
- 2、点击"确定"后电机转动1次代表恢复出厂设置成功

### 定时设置

- 1、若想进行定时设置,选择智能场景
- 2、点击右上角"+"选择"自动化"根据提示进行设置