

LS720系列


窗帘电机使用说明书




合格证，已检验

产品介绍

智能窗帘电机使用433射频协议,通过遥控器控制,实现窗帘电机开、关、停。

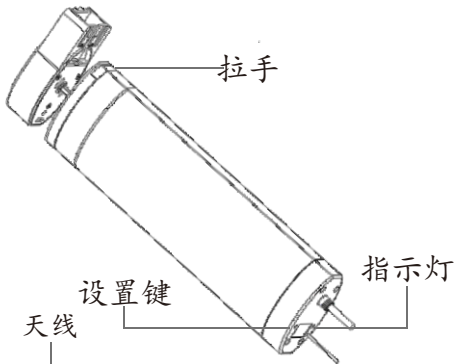

电机安装示意图





图(1)

1. 将拉手向右调至解锁状态图(1)，对应传动箱孔位插入电机。
2. 将拉手向左方向移动锁定图(1)，待杆头卡入限位孔。确保电机安装到位即可。


遥控及按键功能设置

1 对码/清码/恢复出厂设置

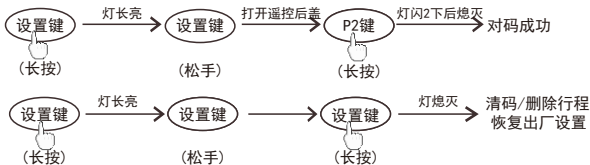

遥控及按键功能设置

2 电机换向

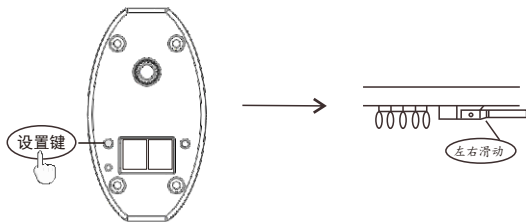


方法一：设置键 (短按) → 设置键 (松手) → 设置键 (长按) → 滑车左右动作一次 → 换向成功

方法二：设置键 (长按) → 灯长亮 → 设置键 (松手) → 停止键 (长按) → 滑车左右动作一次 → 换向成功

干触点功能设置

3 干触点

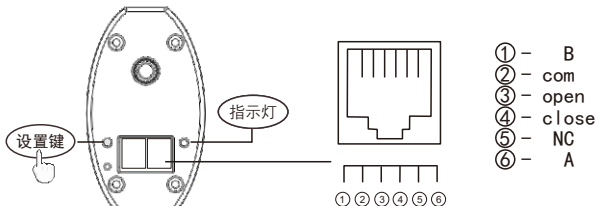

切换方法：设置键 $\xrightarrow[\text{长亮}]{\text{灯}}$ 设置键 $\rightarrow$ 设置键 $\xrightarrow[\text{熄灭}]{\text{灯}}$ 切换成功

(长按) (不松手) (长按)

(1) . 双键反弹开关模式： ②+③ 正转/暂停、 ③+④ 反转/暂停

(2) . 双键互锁开关模式： ②+③ 按住不放正转，松手停
③+④ 按住不放反转，松手停

(3) . 单键循环开关模式： ②+③ 正转/暂停/反转
③+④ 反转/暂停/正转

(4) . 三键开关模式： ②+③ 正转、 ③+④ 反转、 ②+③+④ 暂停
(出厂默认双键反弹开关模式，重复操作，可自动切换模式)

注意事项

1. 请勿将产品浸泡或清洗。
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境。

电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433MHz	运行噪声	≤35dB
额定功率	24W	最大负荷	<110KG	防护等级	F
额定电压	220V	净 量	0.86Kg	工作温度	-10℃~50℃
额定扭矩	1.2Nm/2.0Nm	额定转速	110rpm/min±8	电源线类型	引线式
工作电压	180~240V	50/60HZ	最大遥控距离	≥15m	

保修条例

1. 一个月包换：

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤，不影响二次销售的情况，若有任何故障问题，一个月内包换。

2. 主机5年保修，相应配件1年保修：

正常使用情况下，非人为原因，产品若出现任何质量问题，5年内主机免费维修，相应配件1年免费维修。

非保修条例

1. 超过保修有效期。
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损失。
3. 非指定维修者拆动造成损失。
4. 无有效保修凭证或无有效发票的。
5. 擅自涂改保修凭证。
6. 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
7. 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
8. 无生产日期、产品合格证。
9. 因不可抗力造成损坏

保修凭证

客户姓名: _____(先生/女士)

联系电话: _____

购买日期: _____

产品型号: _____

故障描述: _____

送修日期: _____

维修人员: _____

故障原因: _____

使用配件: _____

交验日期: _____

处理结果: _____

销售商印章:

官方微信



联系我们

服务电话: 020-37157071

电子邮箱: info@longsammotor.com

官方网址: www.langsenjd.com

生产企业: 广东朗森机电有限公司

生产地址: 广州市白云区人和镇鹤亭工业区北一路2号1栋