



## LPA系列发射器 使用说明书



合格证, 已检验

·使用产品前仔细阅读本说明书, 并妥善保管

### 一、产品说明



YM13-1  
单通道发射器

指示灯


开启键

暂停键

关闭键

百分比调节键

包装内含:发射器x1、  
支架X1、  
合格证X1、  
双面胶X1  
7号电池X2

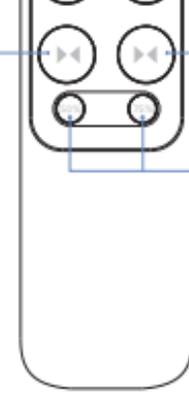

YM13-2  
双通道发射器

指示灯

(通道一)

开启键

暂停键

关闭键

(通道二)


开启键

暂停键

关闭键

百分比调节键

备注:  
1、0通道是群租模式, 可同时控制15路匹配的电机  
2、当电池处于低电量时候, ⇐ 图标会闪烁, 请及时更换新电池后使用。

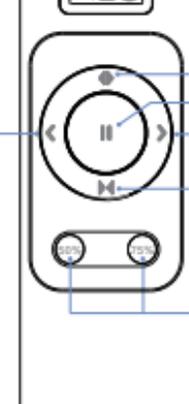

YM13-15  
15通道发射器

百分比显示

通道减

通道显示区

开启键

暂停键

通道加

关闭键

百分比调节键

备注:  
1、0通道是群租模式, 可同时控制15路匹配的电机  
2、当电池处于低电量时候, ⇐ 图标会闪烁, 请及时更换新电池后使用。

### 一、锁通道功能说明




第一步:  
长按暂停键10秒进入锁通道功能

第二步:  
当出现“C”符号松手进入锁通道模式

第三步:  
按通道减“<”, 通道加“>”切换想要锁定的频道, 再按暂停键确认, 当出现符号“o”表示完成锁通道功能。

备注:  
1、解除锁通道功能方法一: 重复操作以上步骤  
2、解除锁通道功能方法二: 将电源总开关拨到“OFF”再拨回“ON”完成解除操作。

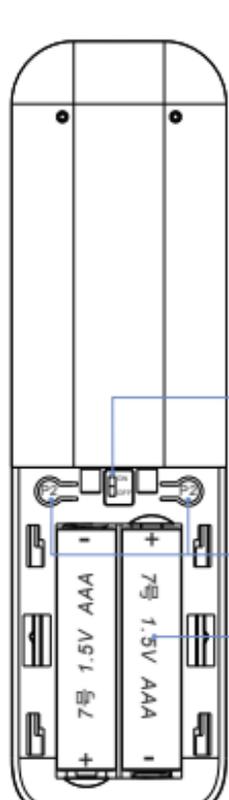

注意:使用前先将开关拨到“ON”  
长期不使用时请将开关拨到“OFF”

电源总开关

设置键P2

7号电池X2

支架

双面胶

### 二、技术参数

产品名称:手持发射器

产品型号:YM13-1、YM13-2、YM13-15

产品尺寸:136.5\*38\*13.5mm

输入电压:3.0V

发射距离:室外空旷环境>50m

室内环境>30m

工作频率:433.92MHz

工作温度:-10°C~55°C

湿度范围: 10%~90%RH, 无冷凝

### 三、警告事项

- 1.为防止发射器寿命降低, 在使用过程中请避免让发射器受潮, 撞击。若发现发射器发射距离变近或不灵敏时, 请更换同型号电池并将已更换电池环保回收。
- 2.请勿擅自替换不同型号电池, 有爆炸风险

### 四、保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	遥控器	1年

### 五、产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。