


智能管状电机

LM25A 说明书

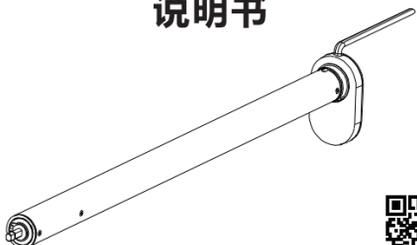

合格证, 已检验

功能特点

- 内置无线接收器
- 具有电子行程限位
- 具有第三行程点功能
- 具有换向功能
- 支持点动功能
- 遇阻保护功能
- 微调行程
- 行程头设置键
- 调节电机运行速度

遥控器操作快速指引

功能	步骤
1 对码	P2 → P2 → 上
2 电机换向	P2 → P2 → 下
3 设置行程	1 进入行程设置 P2 → 上 → P2
	2 设置上行程点 上 → 停 → 停(按住3秒或按5下)
	3 设置下行程点 下 → 停 → 停(按住3秒或按5下)
4 设置第三行程	P2 → 停 → 停
5 微调行程	1 微调上行程点 上 → 上 + 下 (按住5秒) → 上或下 → 停(按住3秒或按5下)
	2 微调下行程点 下 → 上 + 下 (按住5秒) → 上或下 → 停(按住3秒或按5下)
6 点动/连动切换	P2 → 上 → 下
7 添加一个发射器	方法一 P2(a) → P2(a) → P2(b)
	方法二 P1(按住2秒) → 上(b) + 下(b)
8 删除一个发射器	P2(a) → P2(a) → P2(b)
9 删除所有发射器	P2 → 停 → P2
10 清除行程	P2 → 下 → P2
	1 加速设置 上 + 停 (按住2秒)
11 调节电机运行速度	2 减速设置 下 + 停 (按住2秒)

注:每次操作按键,请间隔1秒,不要快速连续点击遥控器按键


tuya 涂鸦APP配网操作指南

下载安装涂鸦APP

在应用商店搜索"涂鸦智能"或微信扫描下方二维码下载涂鸦智能APP
注册账号(涂鸦账号用手机号注册,方便绑定米家和天猫精灵)



电机设置键(P1)




电源线

1、短按P1键一下,指示灯闪烁,进入配网模式,

ZigBee网关连接APP

Zigbee协议的电机连接,必须先连接网关后才能使用

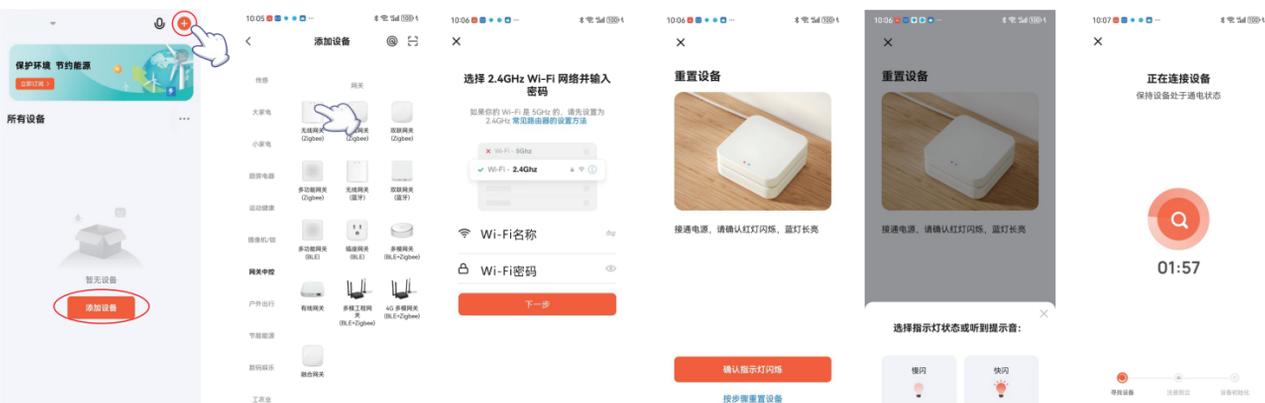

1.打开“涂鸦APP”,点击右上角“+”或者点击中间的“添加设备”

2.选择对应网关


3.输入自家WIFI名称和密码,点击“下一步”

4.将网关设置到指示状态

5.确认指示状态

6.等待连接

电机连接APP

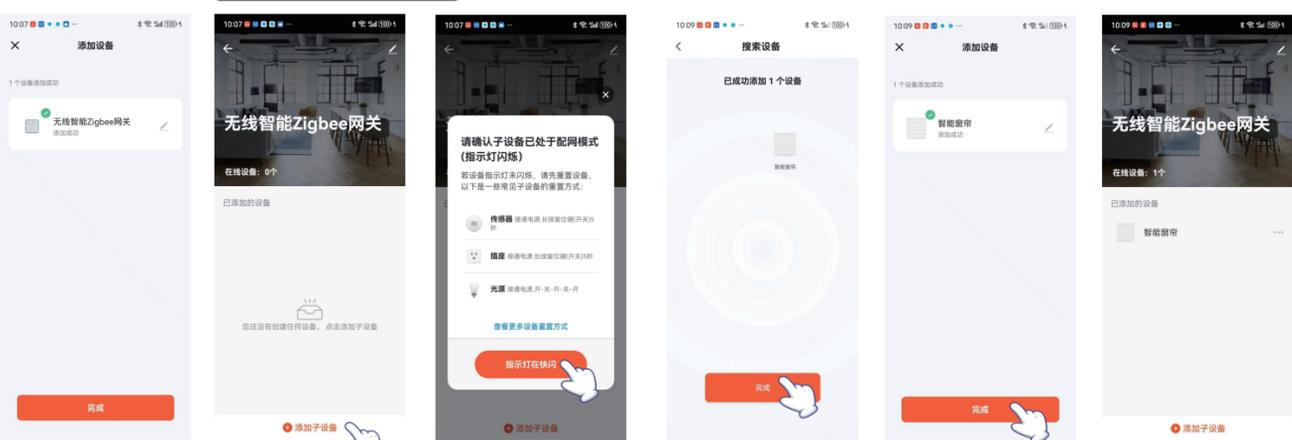

7.添加成功

1.打开网关界面,点击下方的“添加设备”

2


3.等待添加完成后点击“完成”

4.添加完成 此时可修改窗帘名称

5.添加成功

点击此处“+”号,可自定义常用百分比位置

电机换向

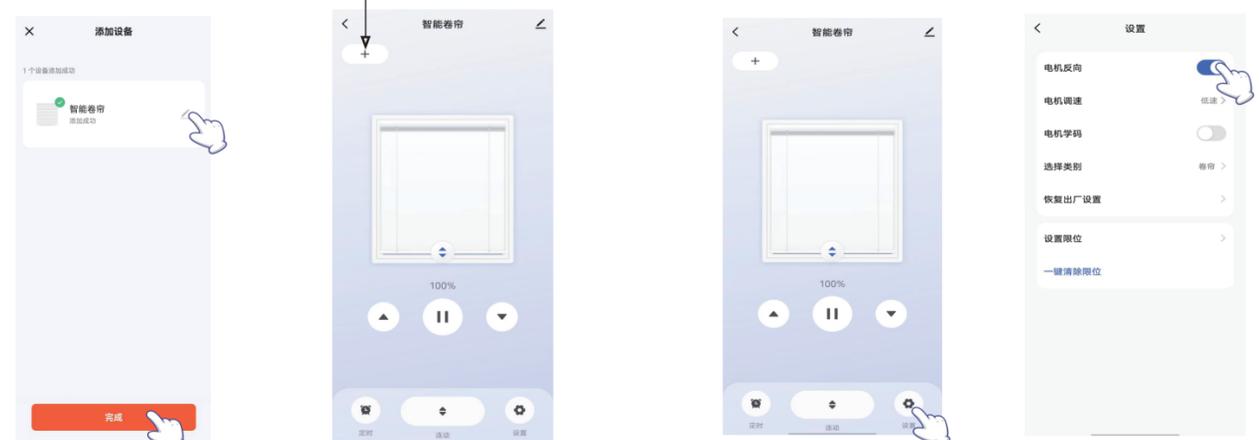


6.成功添加一个设备,点击“完成”也可点击“/”进行修改名字

7.添加设备成功,进入主操作界面

1.若电机转动方向与窗帘运动方向不一致时,可通过电机反转来变更

2.进入此界面选择,正向或反向

电机设置行程

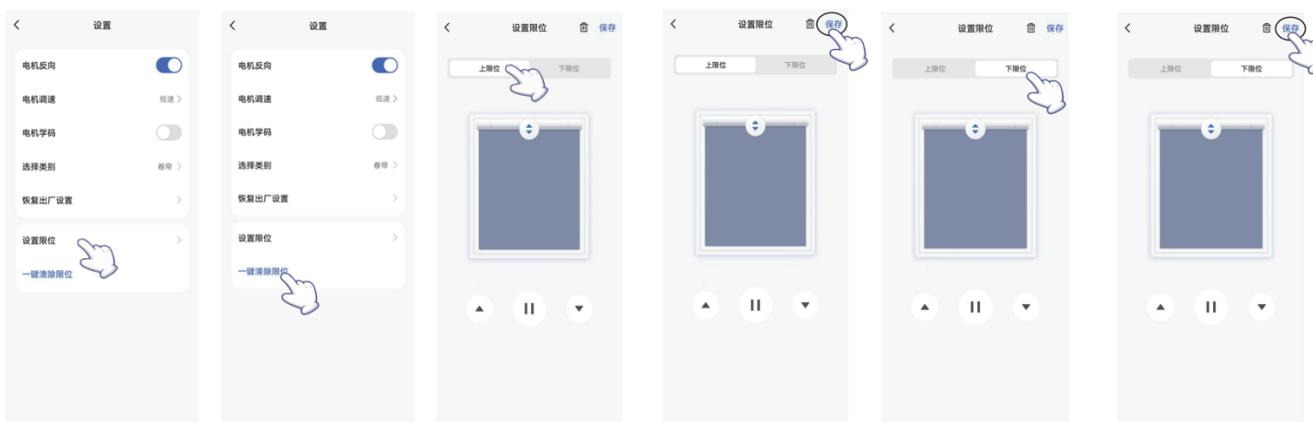

1、点击“限位设置”

2、如果已设置了行程,则先选择“一键清除限位”电机转动一次,删除成功


3、将窗帘运行到想要的上限位后点击“停止键”

4、选择“保存”电机转动一次

5、将窗帘运行到想要的下限位后点击“停止键”

6、选择“保存”电机转动两次行程设置成功

电机定时设置

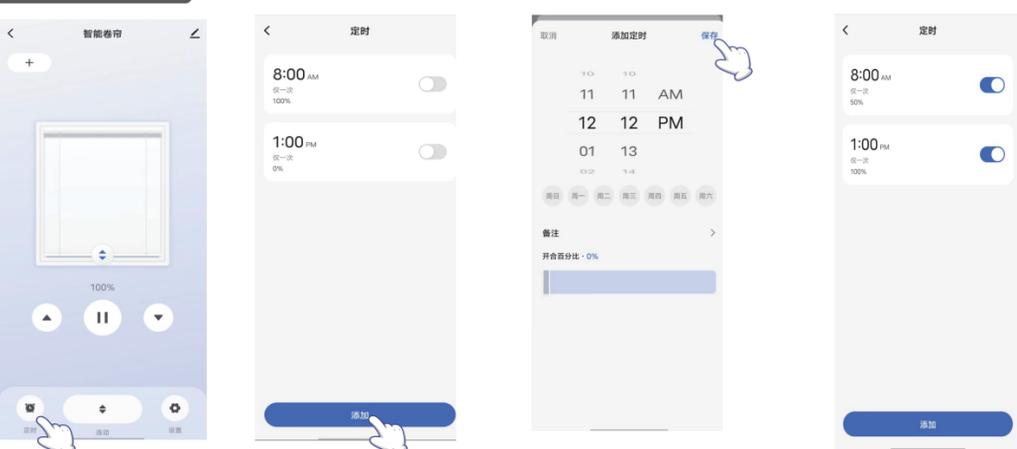

1、点击“云定时”

2、选择“添加”

3、设置定时选项后,点击“保存”

4、设置定时完成